

泥水再生剤

太助

設立1979年
掘削薬剤
GEOX

株式会社 ジオックス
URL <http://www.geox.jp>

GEOX


I. 特長

1. ホレール泥水の分離防止

ホレール泥水でシルト層、粘土層を掘削し、泥水がホレールと固形分に分離する場合、太助を入れると分離を防止します。


2. 高濃度泥水のサラサラ化

シルト層、粘土層で泥水が高濃度になり、粘性が高くなつた場合、水割りが必要となります。この時、水のかわりに少量の太助を入れるだけでサラサラの泥水になります。

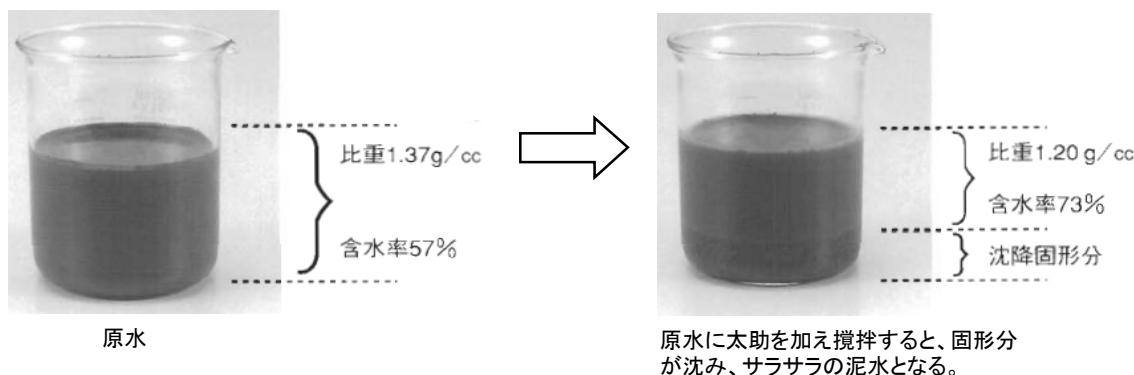

3. ゲル化防止

ベントナイト泥水にセメントが混入すると、ゲル化が起こります。あらかじめ泥水に太助を加えることでゲル化を抑えます。

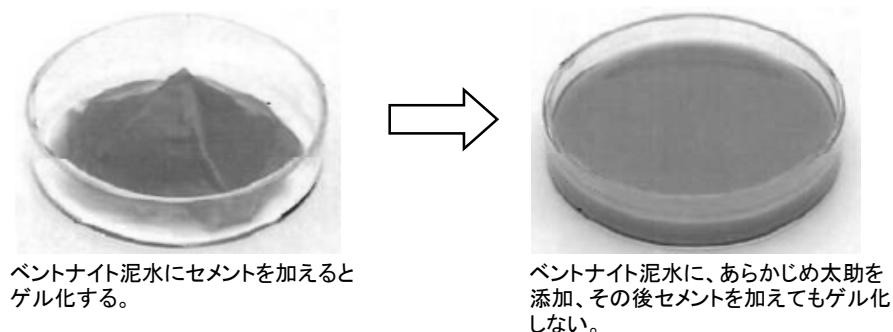

II. 性状

形状	液体
主成分	有機ポリマー
pH	中性
比重	1.30±0.10

設立1979年
振興業者
GEOX

株式会社ジオックス
URL <http://www.geox.jp>



III. 安全性

水質汚濁防止法の排水基準に適合しています。

IV. 梱包形態

正味重量	7kg
荷姿	ポリ缶

V. 使用方法

泥水 100mlを搅拌しながら、太助 0.01~0.1mlを加えます。

VI. 注意事項

- (1) 定められた用途以外では使用しないで下さい。
- (2) 使用にあたっては、めがね、手袋、マスク等の保護具を着用し、衣服や身体に触れないようにしてください。
- (3) 作業後は手洗い、うがい、洗顔を十分に行って下さい。
- (4) 誤って口や目に入った場合は、流水でよく洗い、医師の診察を受けて下さい。
- (5) 床や道路にこぼした場合は、完全に回収して下さい。
- (6) 高温、水濡れに注意し、屋内に保管して下さい。尚、使用期限はご購入後 **6ヶ月**です。
- (7) 廃棄については、各市町村の条例に従って下さい。
- (8) 本製品の記載事項は現時点入手できた情報に基づいて作成したものであり、評価内容を保証するものではありません。
また、新たな情報に基づき予告なく訂正することがあります。